



Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- 2 Wägeeinheiten (kg, lb)
- Automatischer Summenspeicher
- Voreinstellbares Zählen mit Alarm
- Datum and Zeit
- anpassbare Filter
- Tarierung über gesamten Wägebereich
- Summenspeicher Gewicht
- Wandhalterung
- Kontrollwägung mit unteren und oberen Grenzwerten
- LED Balkendiagramm für Kontrollwägung
- Kapazitätsanzeige
- Große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Farbkodierte Tastatur mit numerischen Tasten
- Einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Spritzwassergeschützt, um vor versehentlichem Verschütten zu schützen
- Leichter Zugang zu Batteriefach
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Externe Kalibrierung
- Aufladbarer Akku für bis zu 90 Stunden Betrieb
- Auto-Sleep / Abschaltfunktion, um Betriebsdauer der Batterien zu verlängern
- Stromkabel
- Tierwägung / Dynamisches Wägen
- Kontrollwägung
- Stückzählung
- Wägung



Technische Daten

Allgemeine Daten


Modell	GK
Schnittstelle	Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Stromversorgung	230VAC, 50/60Hz, 115v Optional
Battery	Interner aufladbarer Akku
Anzeige	6-stellige hinterleuchtete LCD, Balken mit 9 LED
Gehäuse	Gehäuse des Anzeigegeräts ABS Kunststoff
Gesamtabmes-sungen (BxTxH)	252 x 110 x 170mm

Optionales Zubehör:

- Arbeitsschutzhaube
- Adam DU - Datensammelprogramm
- RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit der RS-232-Kabel zu PC
- ATP Thermodrucker
- Thermopapier für ATP



teilt

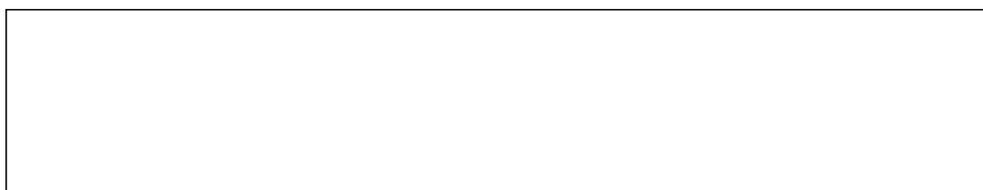

Adam Equipment - Niederlassungen weltweit

www.adamequipment.com